



# 高床作業車

XGH600



## 楽ラク敵

敵またぎタイプ

### XGH600

一歩進んだ  
野菜収穫を！

エンジンカバー  
ワンタッチオープン

後方デッドマンレバー、  
緊急停止装置装備

野菜にやさしい  
鉄板荷台採用


荷台高さ  
2段階調節可能

前方デッドマン  
レバー装備

左右前クラッチ  
レバー装備

超低速走行を実現  
前進1速、後進1速を  
業界最低速に設定

さらに強く、安全に！  
クラス最大600kg積載

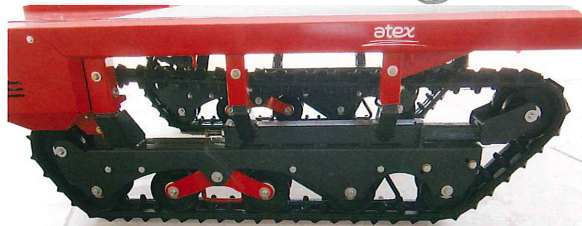

- クローラ・転輪など足回りの強化 (当社従来機種比約1.3倍) &
- 積載時前後バランスの改善を実施。



簡単トレッド調節  
900~1700mm

▶平成9~12年

▶平成12~16年

▶平成16~21年

▶平成21~26年

XGH  
進化系

atex



XGH500



XGH500L



XGH500LF



XGH505



人にやさしく、野菜にやさしく



# こだわり機能を多数装備しました。

超低速走行  
を実現

前進4段・後進4段  
(ダブルテンション方式)  
移動R速(高速)を充実



足回りの  
強化



- 転輪径UP ● 転輪幅UP
- クローラ厚さUP ● 接地長UP

野菜に人にやさしい  
装備が充実!



出っ張り少なく野菜を傷つけない  
車体サイド部



エンジンカバーフルオープン  
& 調整ハンドルピットリ収納



鉄板荷台 & ロープフック



エンジンオイルドレンホース装備

## オプション部品のご紹介

パイプワク(600)SET  
0339-254-200-0



ニダイプレート(サブ)ASSY  
0339-243-200-0



## ★ シリーズ充実の高床作業車シリーズ ★



簡単トレッド調節 900~1700mm **XGH505H**

簡単トレッド調節 930~1315mm **XGH515L**

型 式		XGH600	
最大作業能力(kg)	600	操 向 方 式	サイドクラッチ (爪)
機体寸法(長×幅×高)(mm)	2410×1275~2075×1115(1215)	変 速 段 数	F4 / R4
機 体 質 量 (kg)	386	速 度	0.40 0.85 1.75 3.45
荷台内寸(長×幅)(mm)	2145×1205~2005	前 進 / 後 進 (km/h)	/ 0.44 0.72 1.85 2.90
荷 台 面 地 上 高 (mm)	610(710)	クローラ(W×P×L)(mm)	130×60×59
そ の 他	左右前クラッチレバー装備 エンジンカバーワンタッチオープン 後方・前方デッドマンレバー装備 エンジンオイル手元排出 緊急停止スイッチ 始動安全装置	中 心 距 離 (mm)	900~1700
		接 地 長 (mm)	1075
		エンジン最大出力(kW(PS))	三菱GB130LN 3.0(4.2)(OHV)
希望小売価格(税込/円)	685,800	最 低 地 上 高 (mm)	510(610)

※本機を安全に使っていただくために、本機には  
**危険** **警告** **注意** の安全表示ラベルを貼付しています。  
 必ず守ってください。  
 ※本機のお取り扱いには「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。  
 ※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。  
 ※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

製造元 豊かさを創造し、未来へ挑戦する **株式会社アテックス**

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。  
**取扱店** **豊橋農業協同組合**  
**農機課** TEL0532-25-3555